


Dimensioni SOLARINKADENS 15, 24 e 34 e interessi attacchi

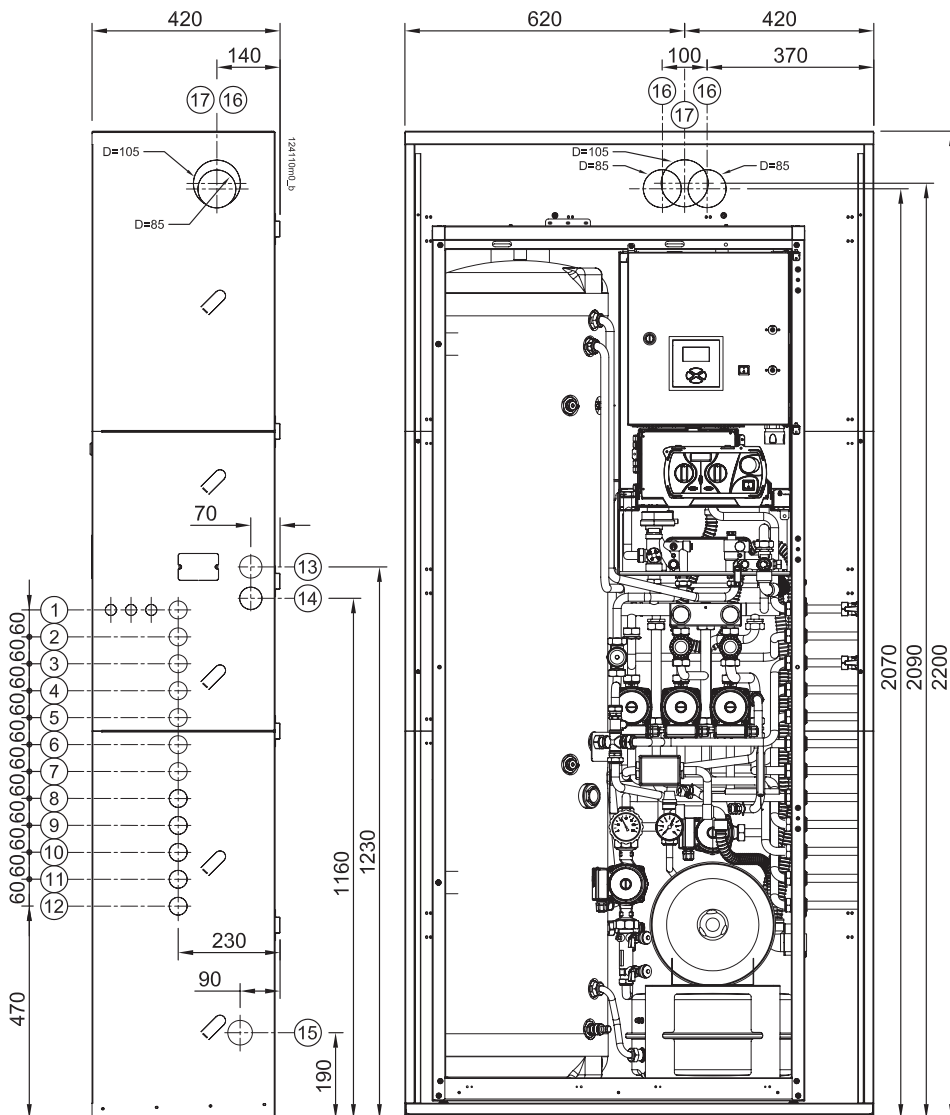

- 1 - Ingresso gas (3/4")
- 2 - Uscita A.C.S. (3/4")
- 3 - Ingresso acqua fredda (3/4")
- 4 - Mandata dal pannello solare (3/4")
- 5 - Ritorno al pannello solare (3/4")
- 6 - Mandata circ. riscaldamento 1 (3/4")
- 7 - Ritorno circ. riscaldamento 1 (3/4")
- 8 - Mandata circ. riscaldamento 2 (3/4")
- 9 - Ritorno circ. riscaldamento 2 (3/4")
- 10 - Mandata circ. riscaldamento 3 (3/4")**
- 11 - Ritorno circ. riscaldamento 3 (3/4")**
- 12 - Ricircolo sanitario (3/4")
- 13 - Entrata cavi elettrici bassissima tensione di sicurezza
- 14 - Entrata cavi elettrici tensione di rete
- 15 - Scarico condensa (Ø 40)
- 16 - Interasse scarico fumi sdoppiato
- 17 - Interasse scarico fumi coassiale

** in caso di integrazione con termocamino o similare il raccordo 10 diventa Ritorno al termocamino ed il raccordo 11 diventa mandata dal termocamino.